




- Moeiteloos verplaatsbaar
- Gemakkelijk verstelbaar in hoogte
- Europese kwaliteit, CE
- Gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Rooster in meerdere compartimenten
- Voordelige prijs

- Voor heftrucks en ander warehouse equipment
- Koppelingssysteem aan beide zijanten
- Dubbele wielen
- Gezandstraald (tegen roestvorming)
- Gemakkelijk koppelbaar aan de trailer

LB10 188

- Draagvermogen: **10 000 kg**
- Lengte: 12 m
- Horizontaal platform: 2,52 m
- Totale breedte: 2,28 m
- Totale breedte (incl. pomp): 2,41 m
- Rijbreedte: **1,88 m**
- Lipbreedte: 2,12 m
- Rijvlak met gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Hydraulische hoogterverstelling van 90 tot 170 cm

- Gewicht: **4 ton**
- CE conform (machinerichtlijn)
- Manuele pompbediening
- Vier volle rubberwielen
- Aankoppelpunt om de brug te verplaatsen met heftruck
- Gezandstraald tegen roestvorming
- Kleur : Blauw RAL 5015



LB10 206

- Draagvermogen: **10 000 kg**
- Lengte: 12 m
- Horizontaal platform: 2,52 m
- Totale breedte: 2,45 m
- Totale breedte (incl. pomp): 2,58 m
- Rijbreedte: **2,06 m**
- Lipbreedte: 2,30 m
- Rijvlak met gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Hydraulische hoogteverstelling van 90 tot 170 cm
- Gewicht: **4,1 ton**
- CE conform (machinerichtlijn)
- Manuele pompbediening
- Vier volle rubberwielen
- Aankoppelingspunt om de brug te verplaatsen met heftruck
- Gezandstraald tegen roestvorming
- Kleur: Rood RAL 3020

LB10 223

- Draagvermogen: **10 000 kg**
- Lengte: 12 m
- Horizontaal platform: 2,52 m
- Totale breedte: 2,61 m
- Totale breedte (incl. pomp): 2,74 m
- Rijbreedte: **2,23 m**
- Lipbreedte: 2,30 m
- Rijvlak met gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Hydraulische hoogteverstelling van 90 tot 170 cm
- Gewicht: **4,3 ton**
- CE conform (machinerichtlijn)
- Manuele pompbediening
- Vier volle rubberwielen
- Aankoppelingspunt om de brug te verplaatsen met heftruck
- Gezandstraald tegen roestvorming
- Kleur: Rood RAL 3020



LB10 238 RL


- Draagvermogen: **10 000 kg**
- Lengte: 12 m
- Horizontaal platform: 2,52 m
- Transportbreedte (poten en pomp gedemonteerd): 2,78 m
- Totale breedte incl. demonteerbare JOST poten: 3,31 m
- Rijbreedte: **2,38 m**
- Lipbreedte: 2,30 m
- Rijvlak met gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Hydraulische hoogteverstelling van 90 tot 140 cm
- Gewicht: **4,9 ton**
- CE conform (machinerichtlijn)
- Manuele pompbediening
- Vier volle rubberwielen
- Aankoppelingspunt om de brug te verplaatsen met heftruck
- Gezandstraald tegen roestvorming
- Kleur : Rood RAL 3020

LB20 260 RL

- Draagvermogen: **20 000 kg**
- Lengte: 12 m
- Horizontaal platform: 2,52 m
- Transportbreedte (poten en pomp gedemonteerd): 3,02 m
- Totale breedte incl. demonteerbare JOST poten: 3,50 m
- Rijbreedte: **2,60 m**
- Lipbreedte: 2,30 m
- Rijvlak met gegalvaniseerde anti-sliproosters
- Hydraulische hoogteverstelling van 90 tot 140 cm
- Gewicht: **7,26 ton**
- CE conform (machinerichtlijn)
- Manuele pompbediening
- Vier volle rubberwielen
- Aankoppelingspunt om de brug te verplaatsen met heftruck
- Gezandstraald tegen roestvorming
- Kleur : Rood RAL 3020

OPTIES*


1. RAL kleur naar keuze
2. Veiligheidsreling
3. Elektro hydraulische pompbediening - Monofasig 220V
4. Elektro hydraulische pompbediening - Met batterijpakket 24 V



* leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE TEKENING: LB10 188 - LB10 206 - LB10 223

		LB10 188	LB10 206	LB10 223
Lipbreedte	A	2,12 m	2,30 m	2,30 m
Rijbreedte	B	1,88 m	2,06 m	2,23 m
Transportbreedte (pomp gedemonteerd)	C	2,28 m	2,45 m	2,61 m
Totale breedte (incl. pomp)	D	2,41 m	2,58 m	2,74 m

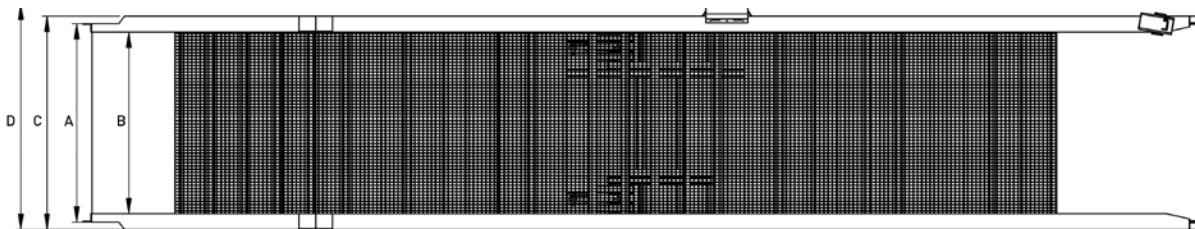

TECHNISCHE TEKENING: LB10 238 RL - LB20 260 RL

		LB10 238 RL	LB20 260 RL
Lipbreedte	A	2,30 m	2,30 m
Rijbreedte	B	2,38 m	2,60 m
Transportbreedte (pomp gedemonteerd)	C	2,78 m	3,02 m
Totale breedte (incl. pomp)	D	3,31 m	3,50 m

